

TASO 180



Kaikissa tuotetta koskevissa yhteydenotoissa on ilmoitettava pakkausetiketin sarjanumero.

Puhdistaminen

Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella. Vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholia sisältävällä puhdistusaineella.

Materiaali-info

Standardin EN 312:2003 vaatimukset täyttävä kalustelevy.
Formaldehydiluokka: Class E1 EN 312:2003
Pintamateriaaliluokitus: M1 rakennusmateriaalin päästöluokka.

Valmistaja

Rintaluoma Oy
Huonekalutehdas
www.rintaluoma.fi









Yhteydenotot ja kysymykset

Rintaluoma Oy
email: asiakaspalvelu@rintaluoma.fi




Säilytä sarjanumero
pakkausetiketistä!




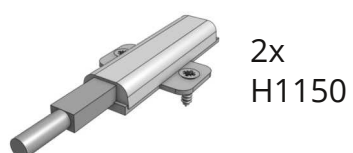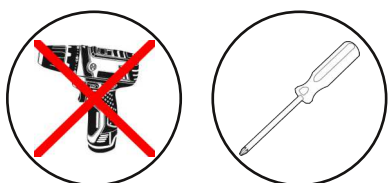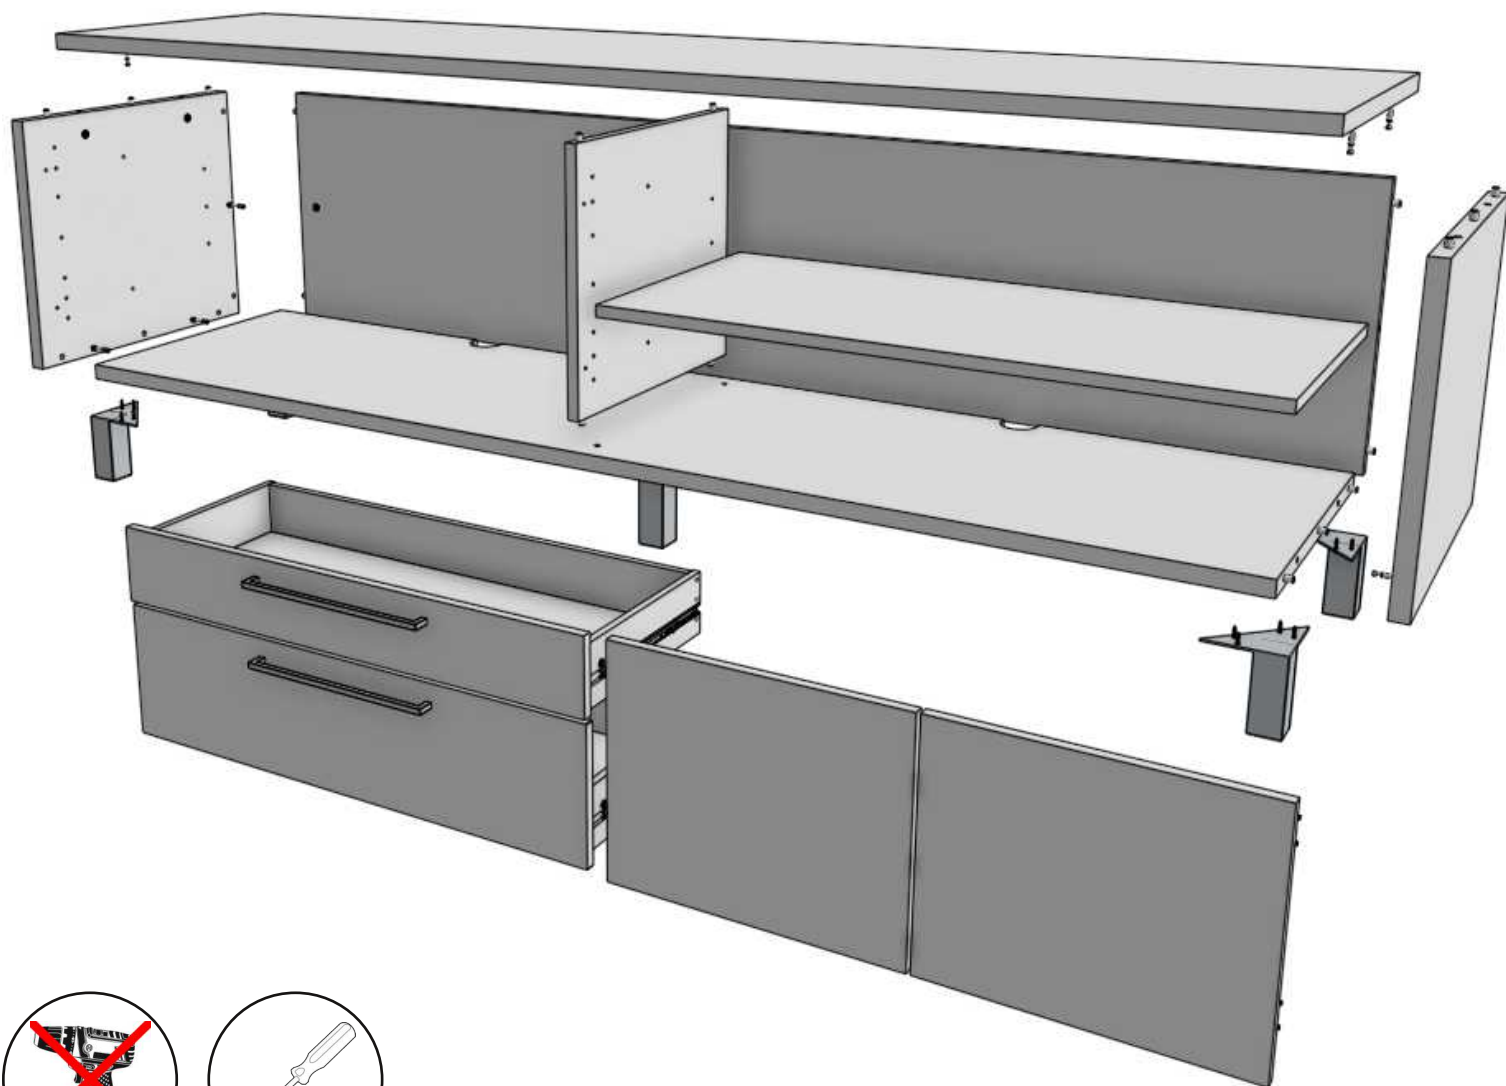


1

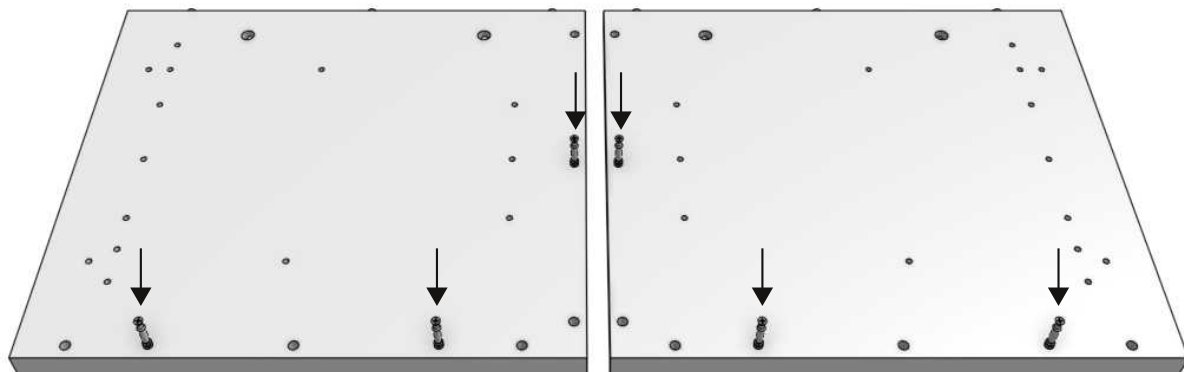

2

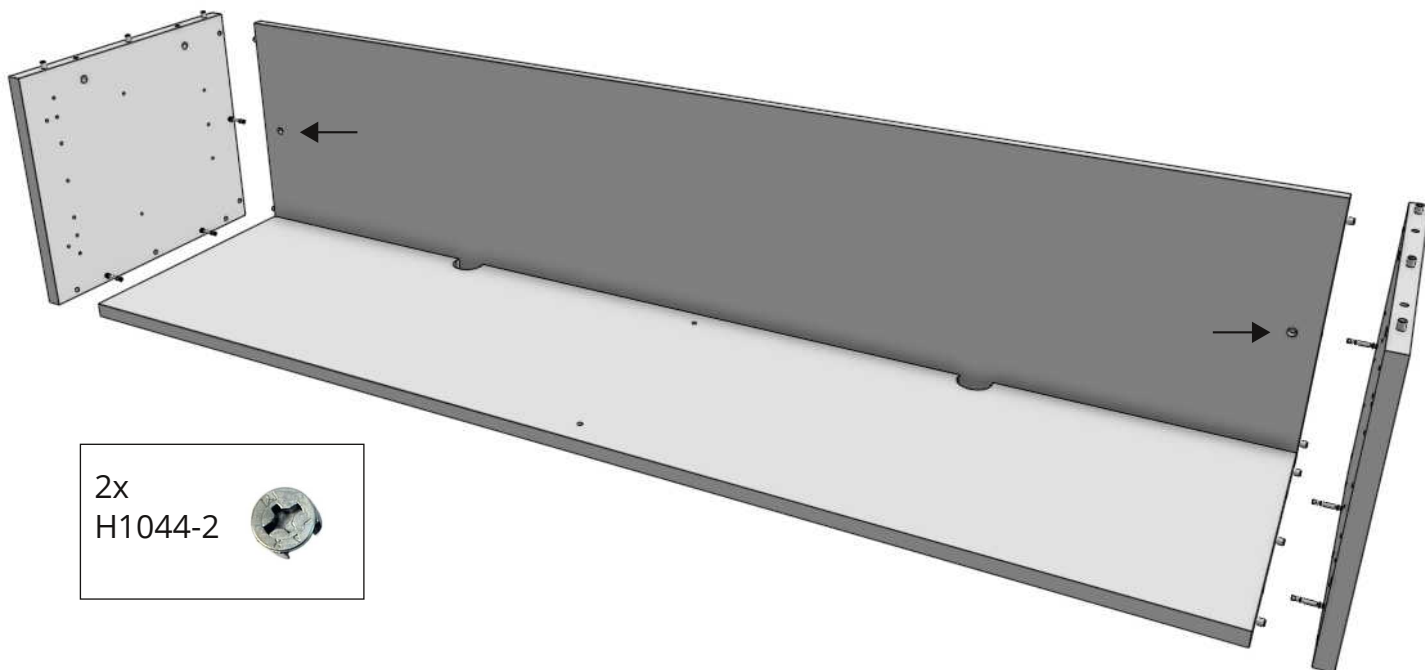


Minifix (H1044-1 & H1044-2)

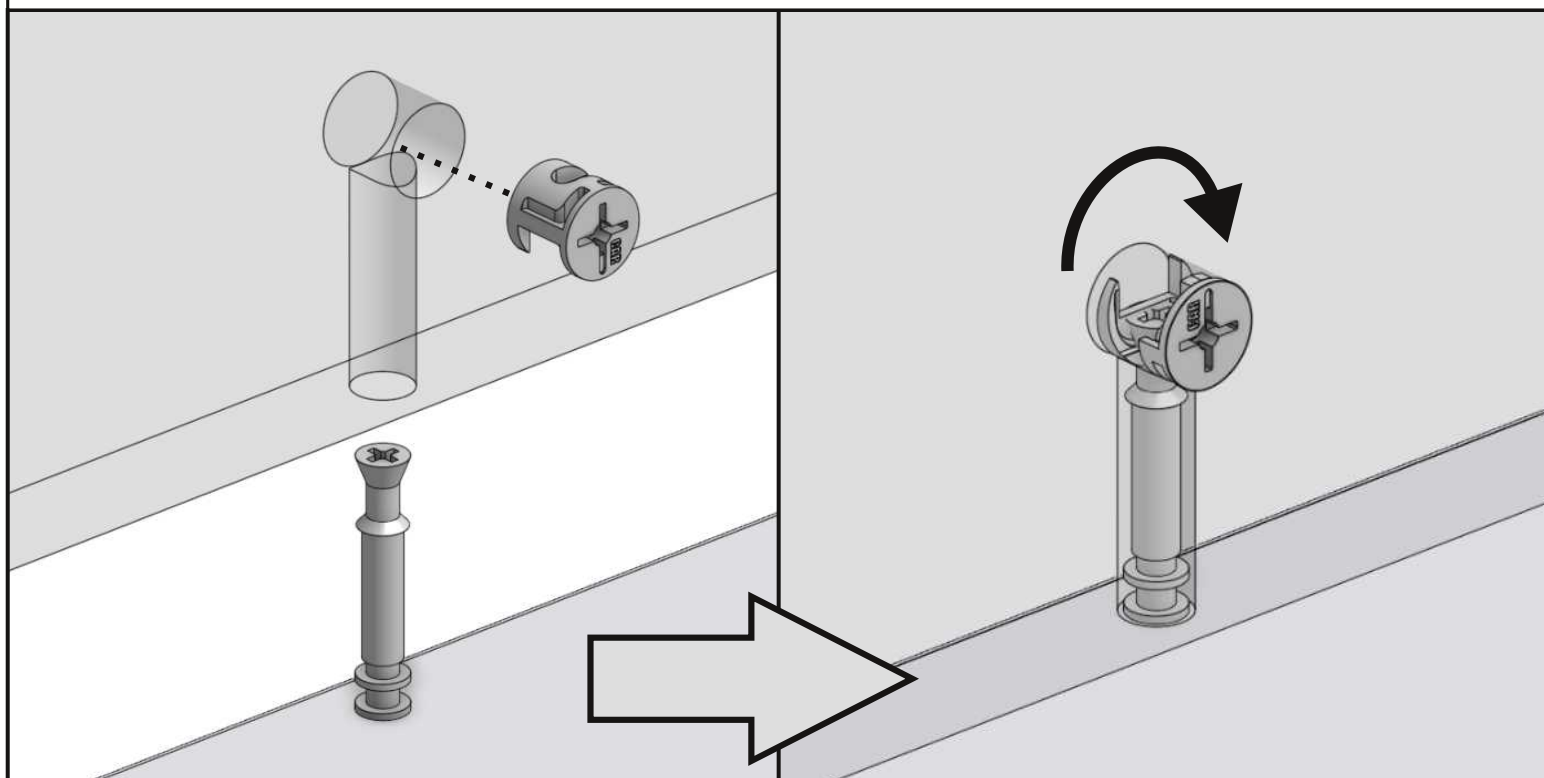

3



4

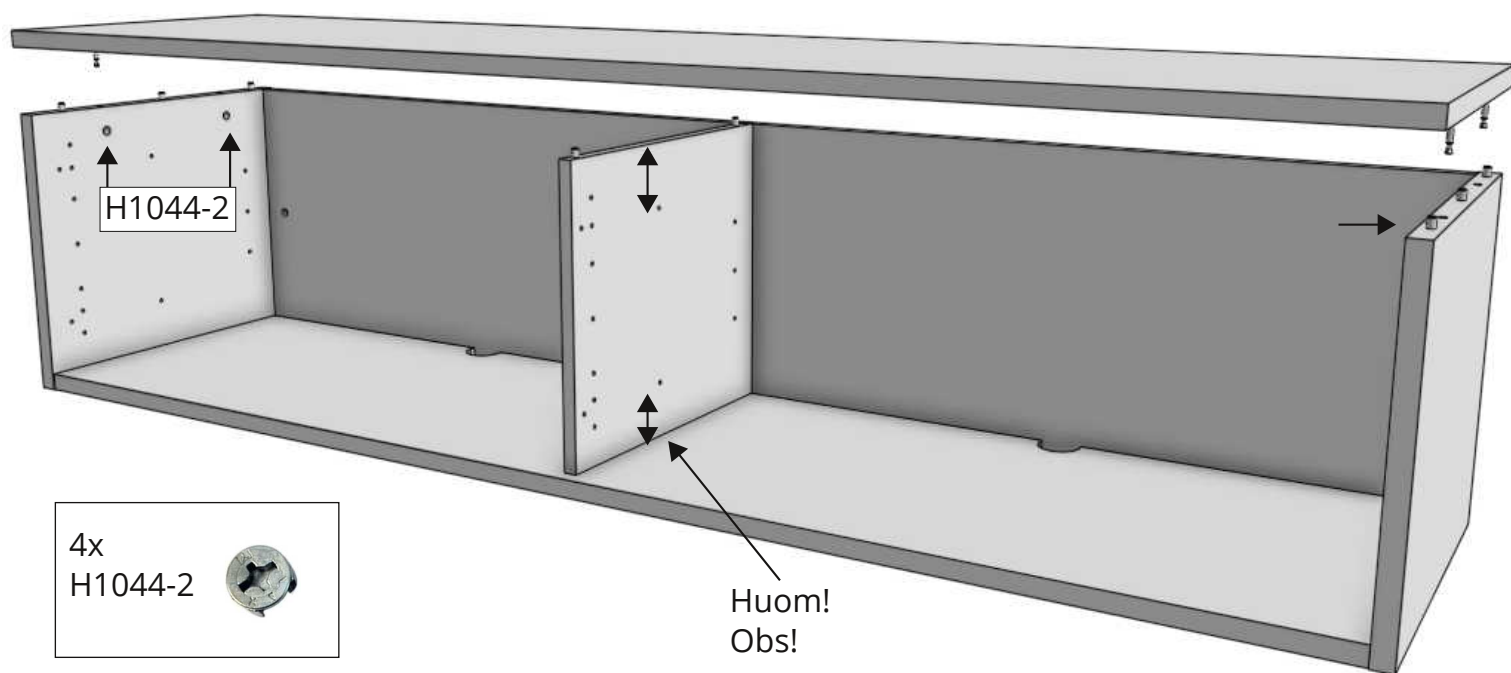


5


4x
H1044-2




5x
H1142



20x
5x16
H1041


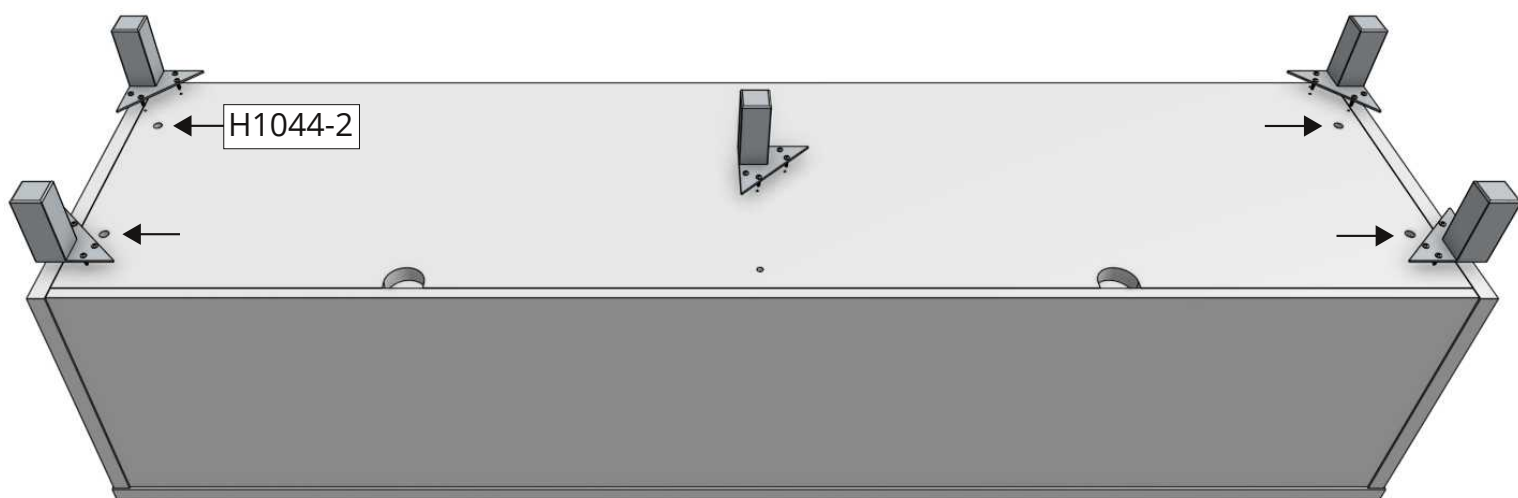


Minifix (H1044-1 & H1044-2)


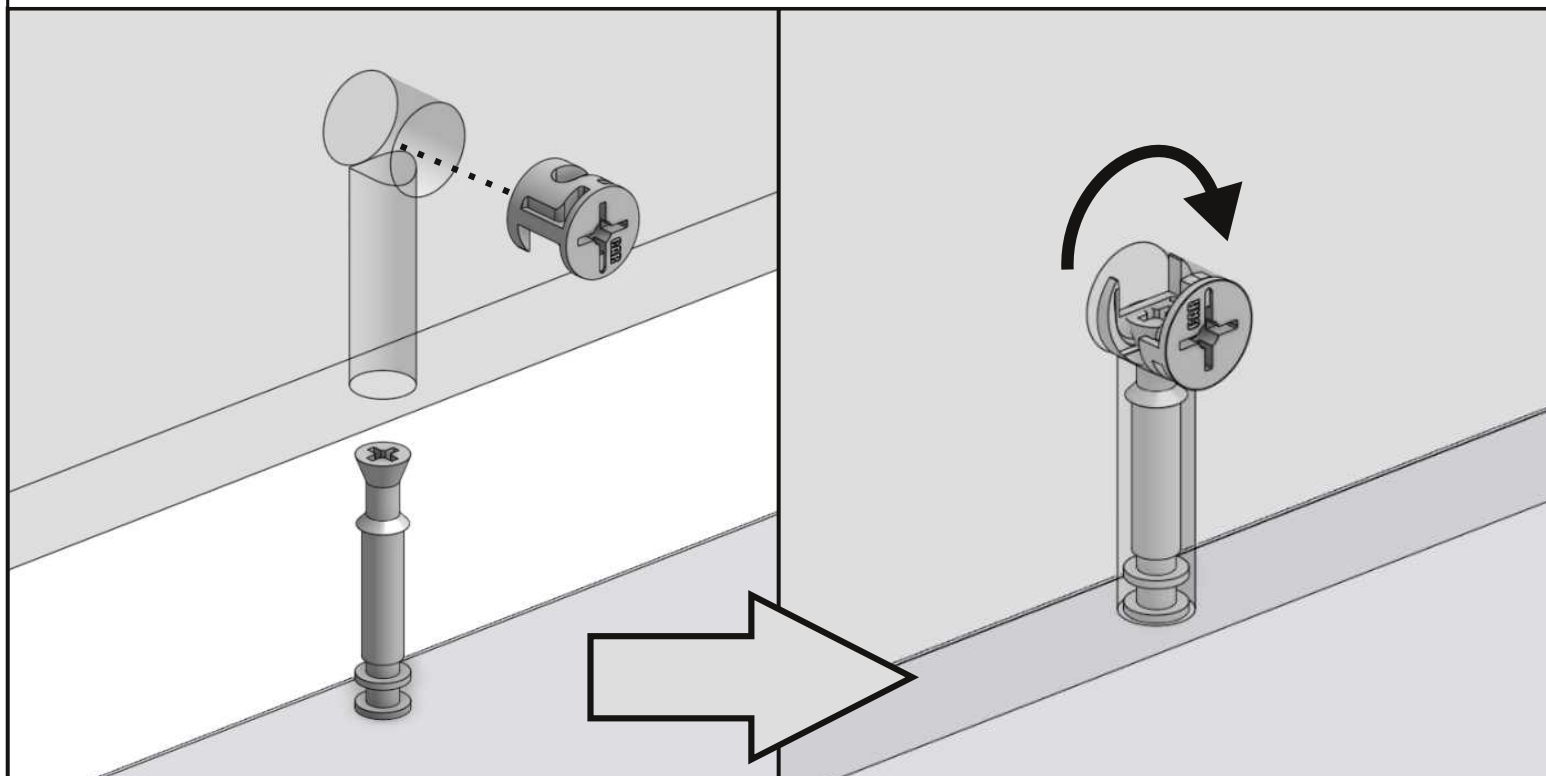


6


A

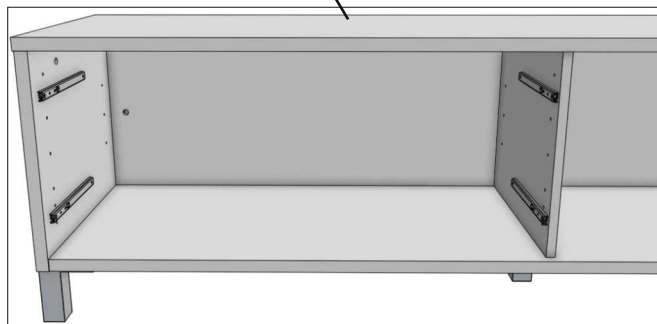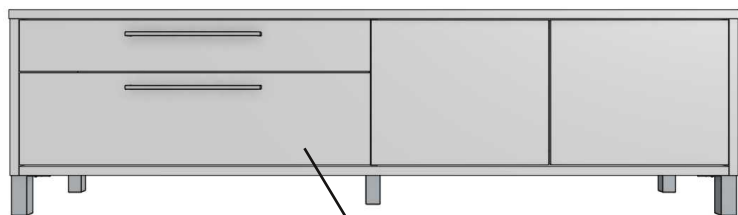




B

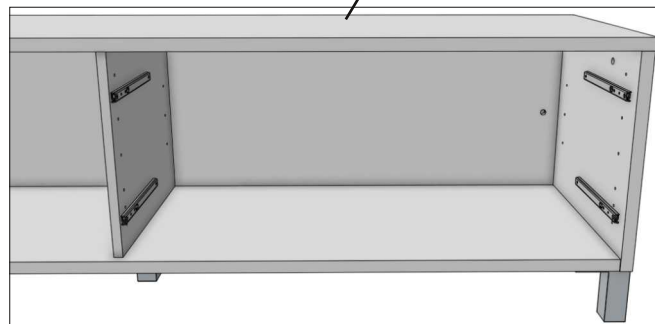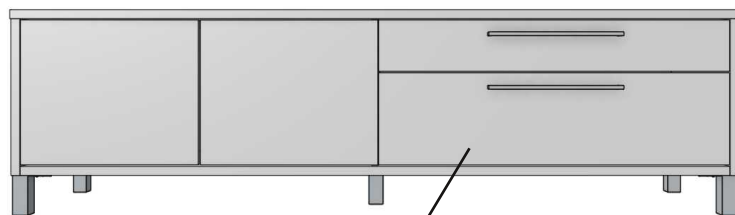



4x
H1100



8x
5,8x8
H1048

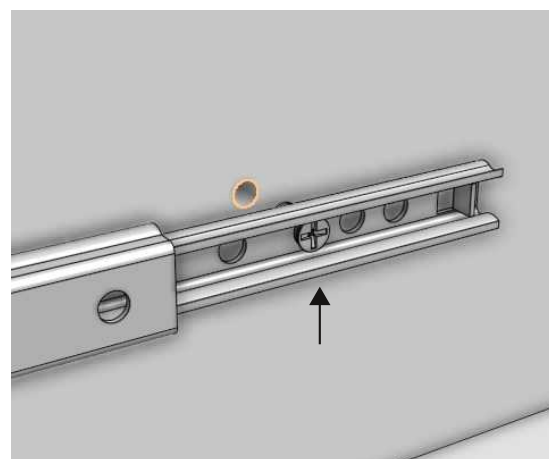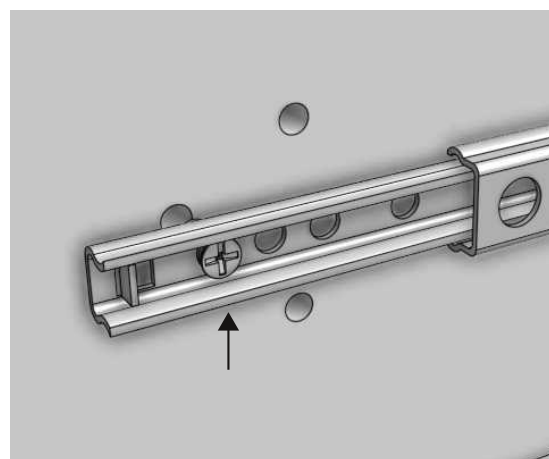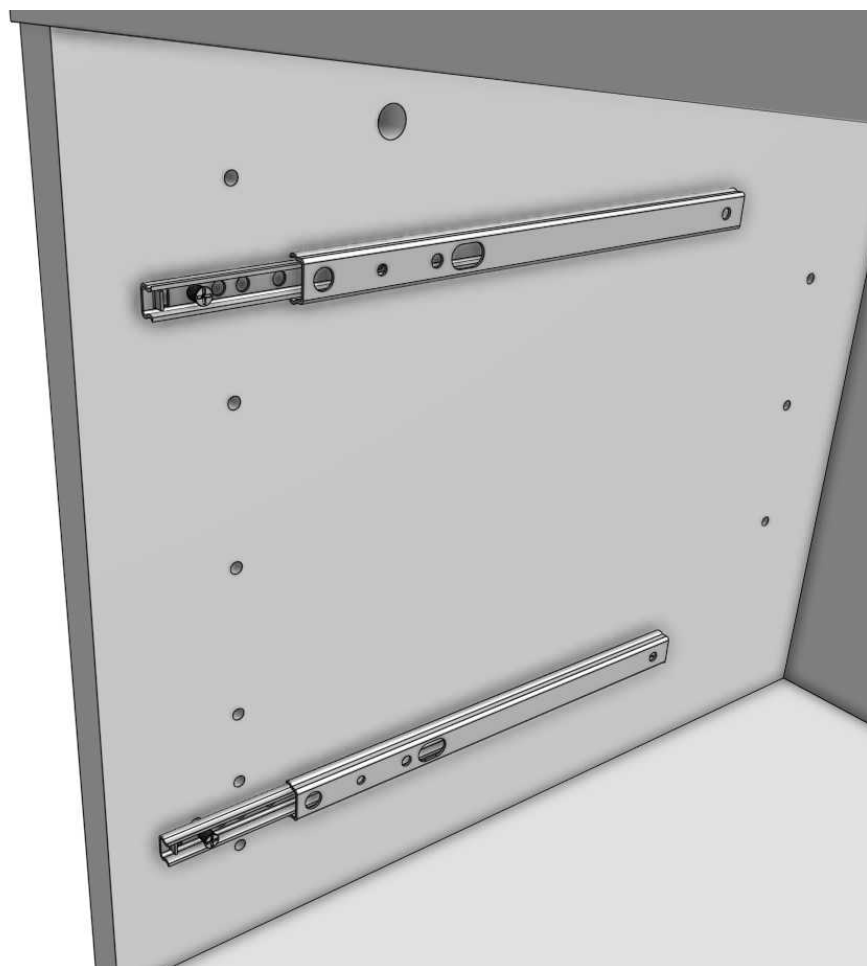

7

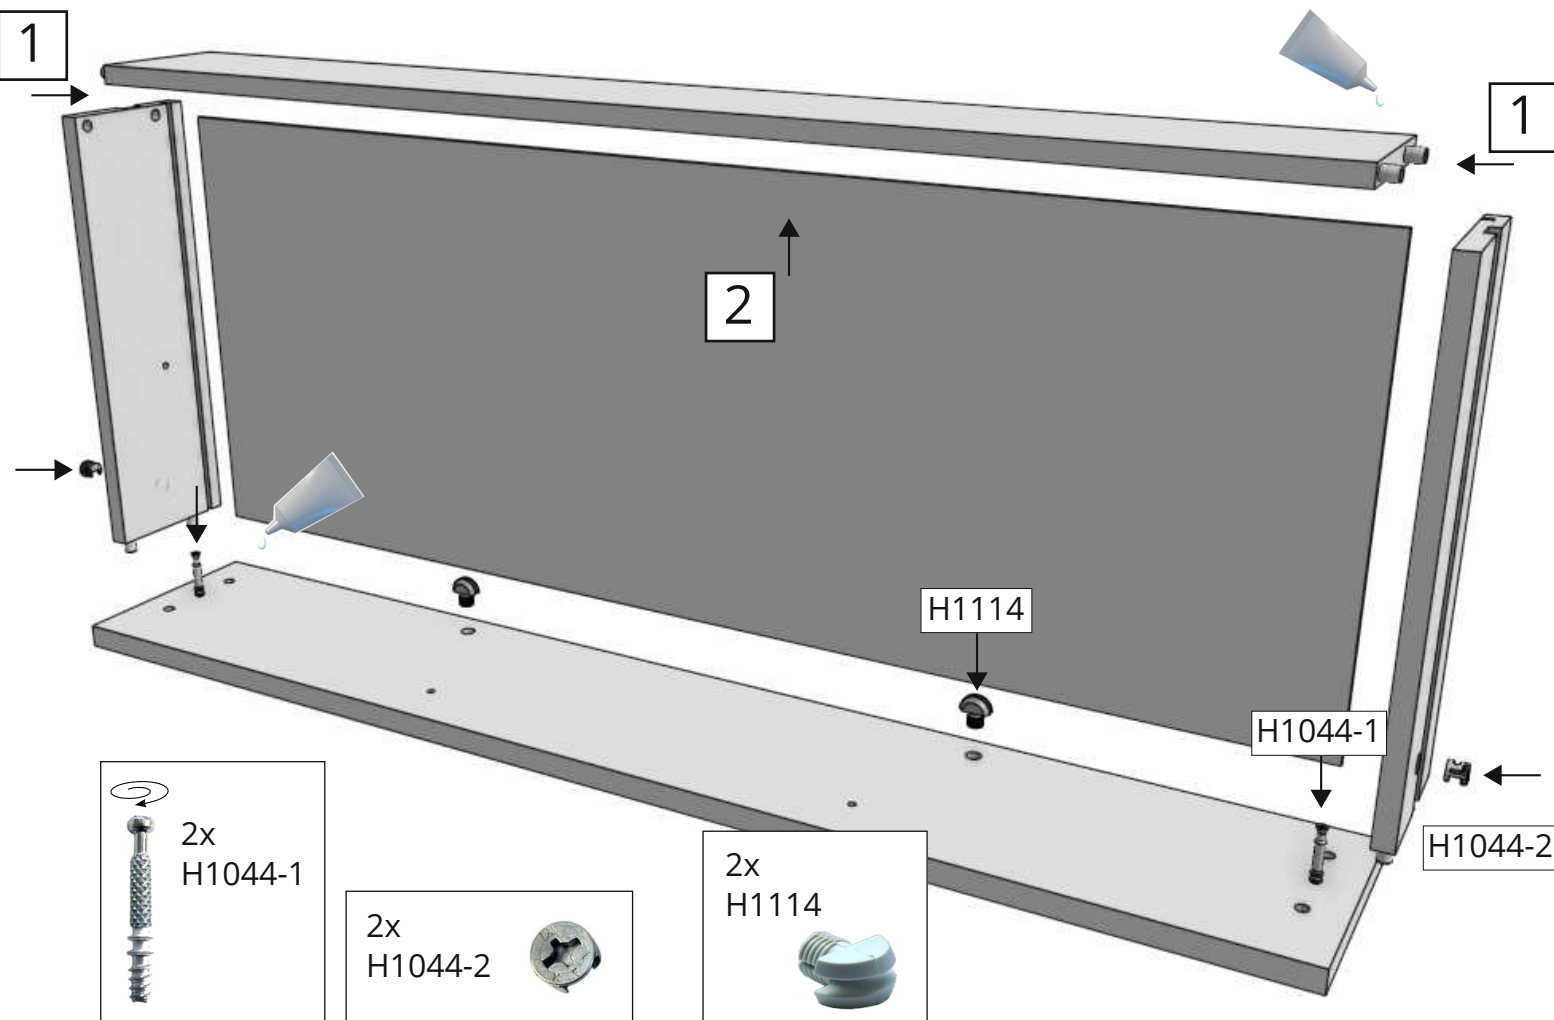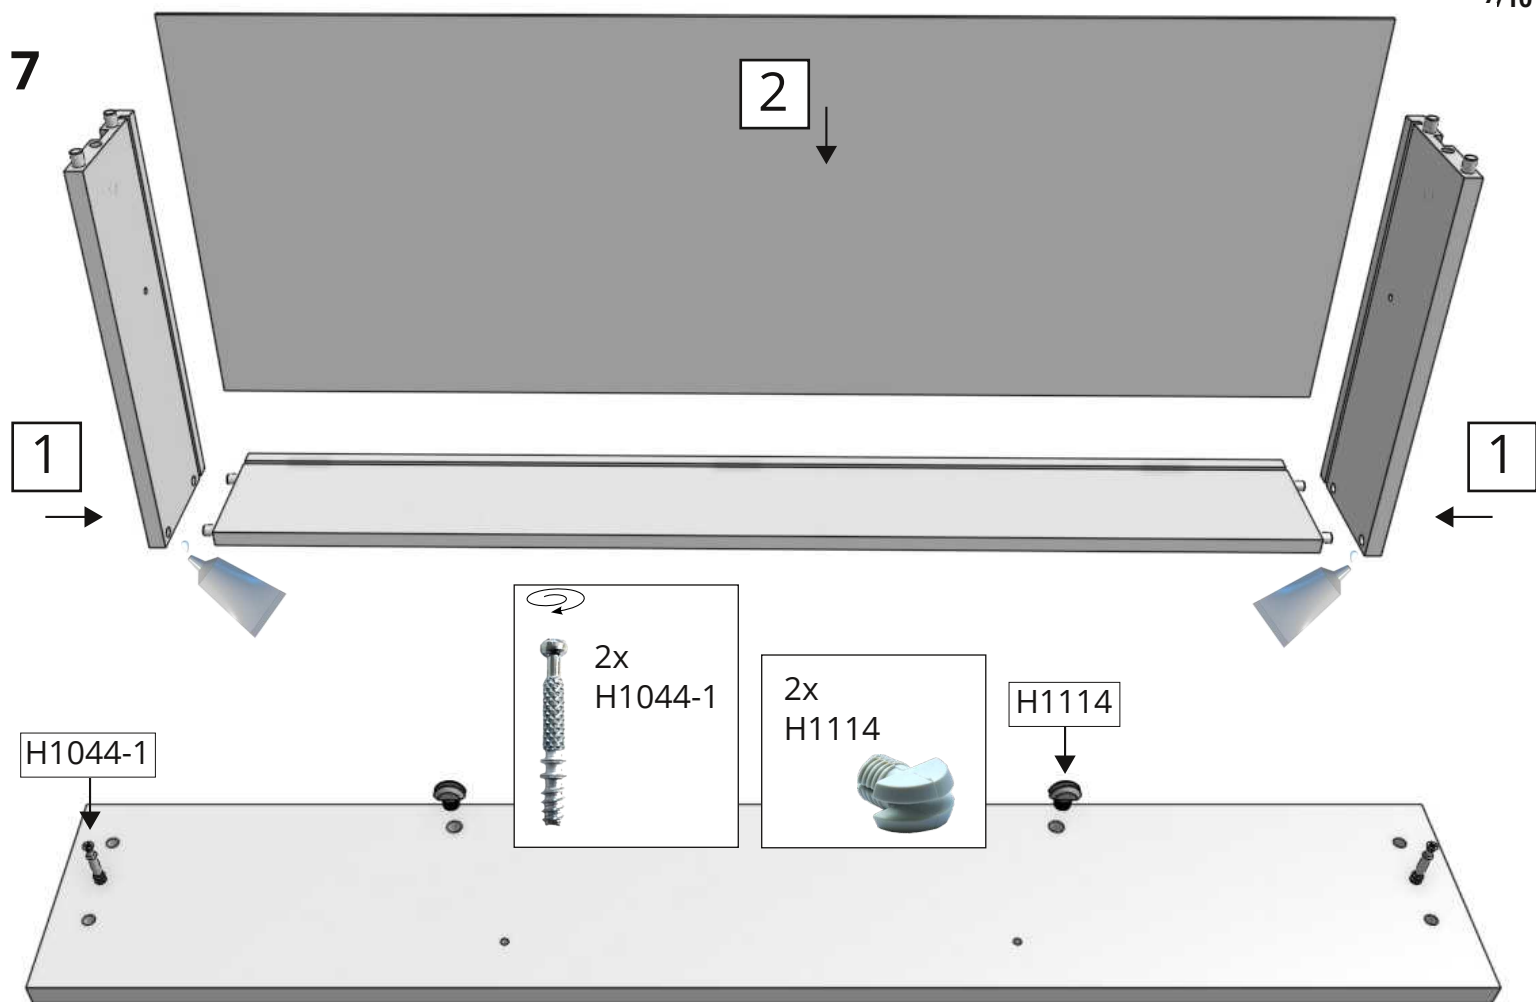

8


2x
H1080





4x M4x20
H1046





2x
M4x9
H1045

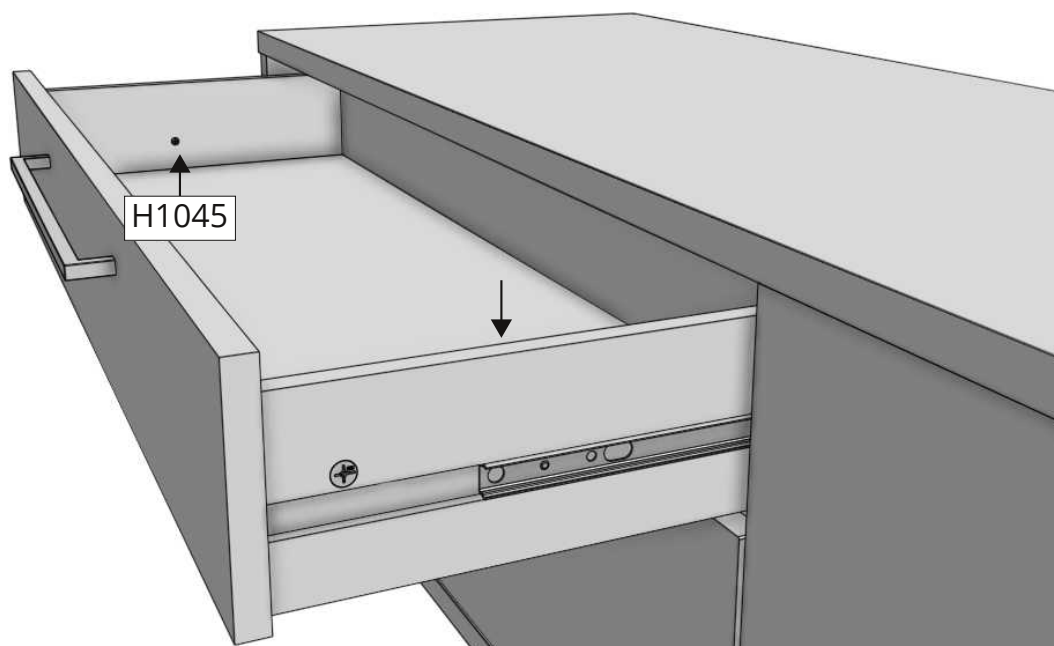


9

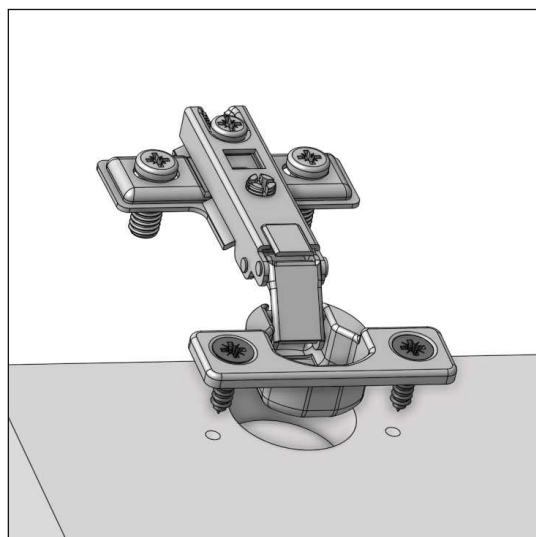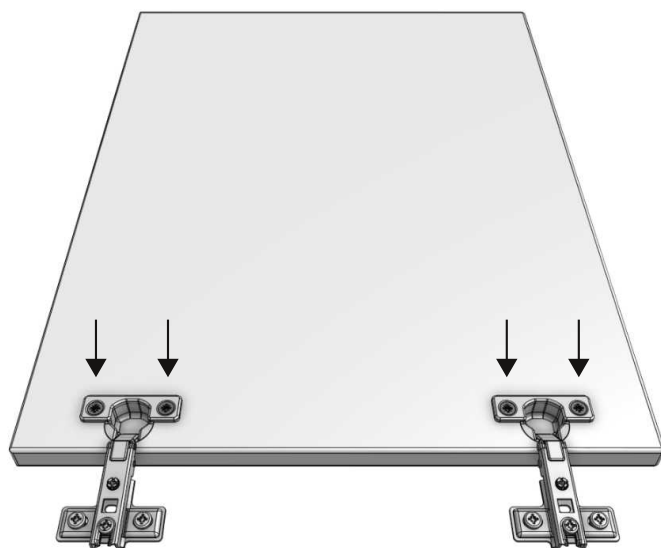


H1051

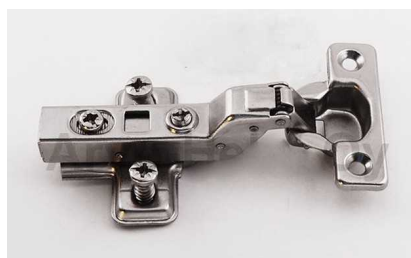

H1064



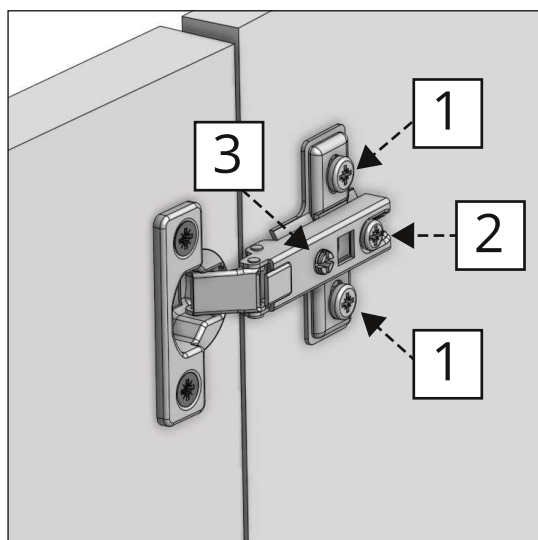**Säätö pystysuunnassa:**

Avaa kaikkien saranoiden kiinnitysruuveja (1).
Nosta tai laske ovea ja kiristä ruuvit huolellisesti

Säätö syvyysuunnassa:

Avaa lukitusruuvia (2).
Korjaa oven asentoa.
Kiristä lukitusruuvi (2).

Säätö vaakasuunnassa tai kallistus:

Avaa lukitusruuvia (2).
Korjaa oven asentoa säätöruuvista (3).
Kiristä lukitusruuvi (2).

Vertikal justering:


Öppna alla gångjärnens fästsruvar (1).
Höj eller sänk dörren och spänn fast skruvarna.

Justera djupled:

Öppna låsskruven (2).
Korrigerar dörrens position.
Spänn fast låsskruven (2).

Horisontell justering:

Öppna låsskruven (2).
Korrigerar dörrens position med justeringsskruv (3).
Spänn fast låsskruven (2).

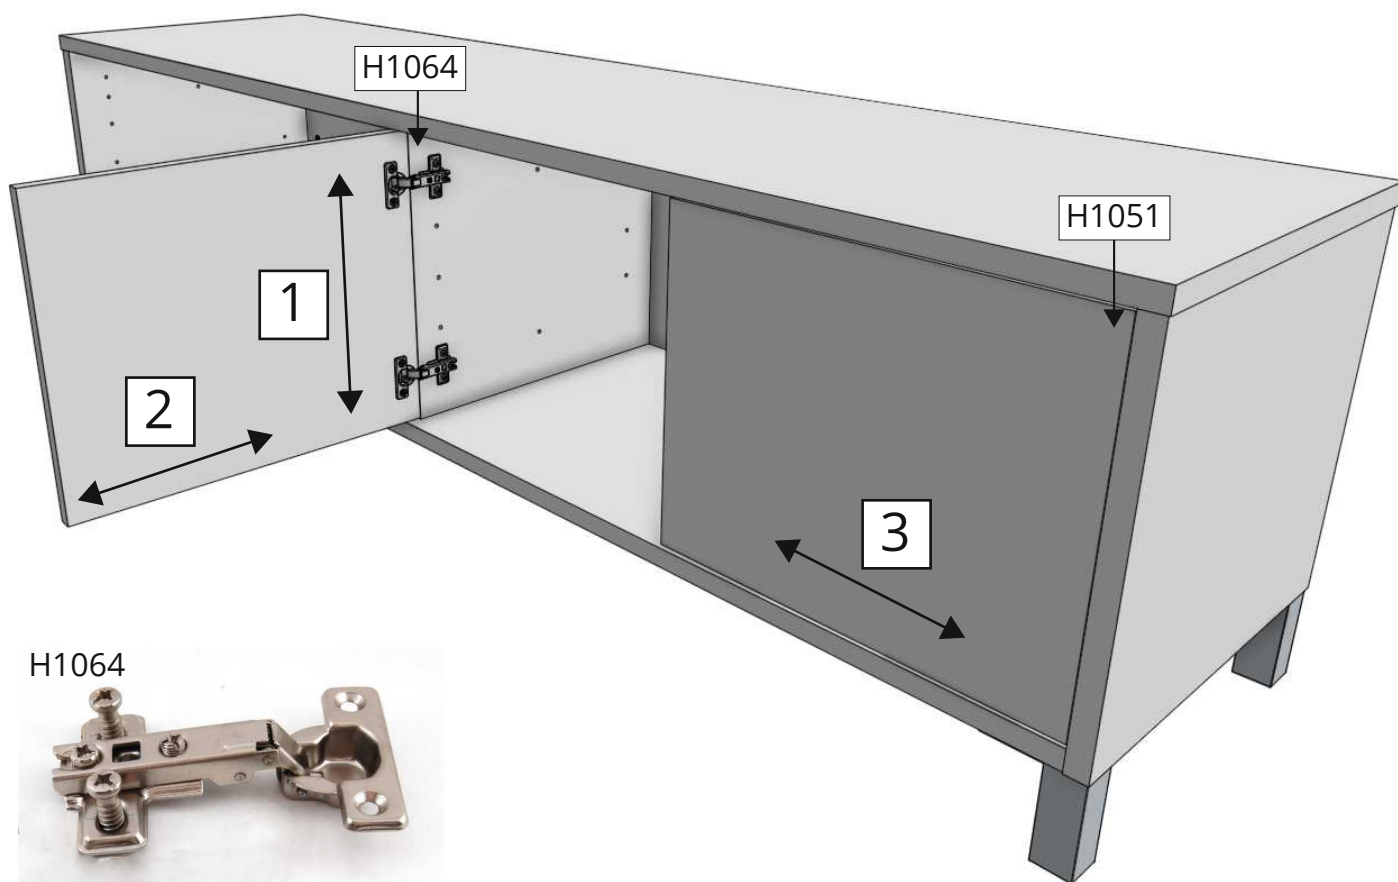

H1064



H1051




11


4x
H1097




2x
H1150



4x
4x15
H1145

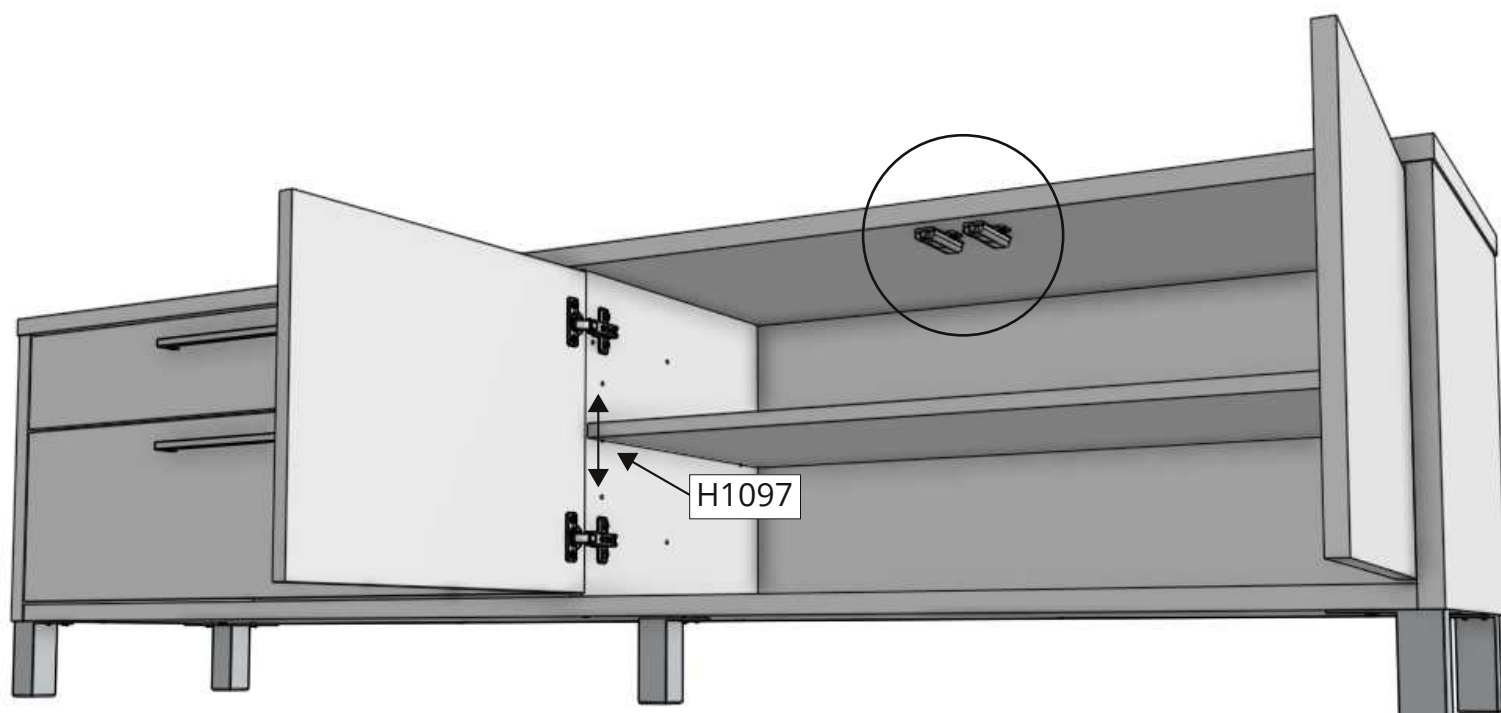

H1150

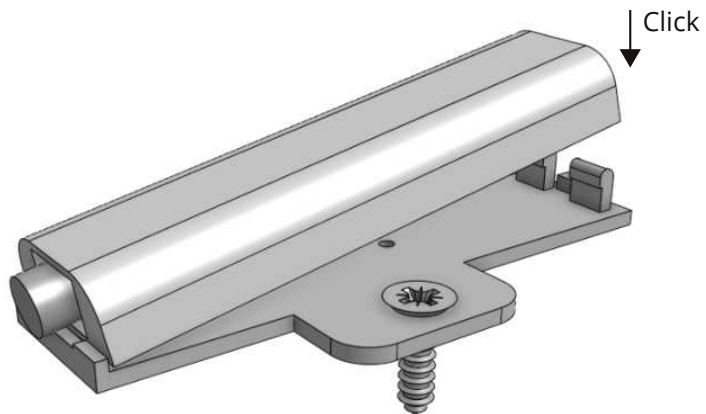

H1150

